

ARBOS MCA-W Elektro - Panagroteh Grup


Descriere



Mașină de fertilizat purtată ARBOS MCA-W ELEKTRO cu disc dublu - 10/18 m

Mașina de fertilizat MCA-W este un utilaj precis și compact. Este utilizat pentru distribuirea îngrășămintelor chimice granulare, pudră și a celor sub formă de peleți. Forma specială a buncărului limitează lățimea la doar 1,10 metri, permițând fertilizarea recoltelor pe rânduri extrem de apropiate. Sistemul ELEKTRO permite reglarea automată a deschiderii secțiunilor de dozare în funcție de viteza de înaintare a tractorului și de caracteristicile reale de flux ale îngrășămintelor minerale utilizate pentru fertilizare. Cele 4 celule de încărcare, datorită filtrării automate, calculează caracteristicile diferite ale îngrășământului cu precizie maximă, chiar și în timpul deplasării.


Accesorii

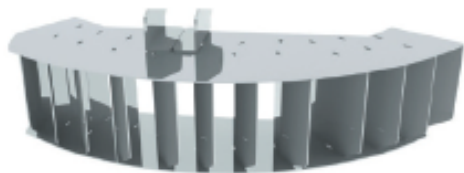

Kit margine cu acționare
hidraulică dreapta și stânga.



Monitor TOPCON X25
ecran tactil de 8" color




MCA-W/MCA-W ELEKTRO
Transportor dublu din oțel inox
pentru culturi pe rânduri.



MCA-W/MCA-W ELEKTRO
Prelată cu deschidere
manuală.



MMX-MMX ELEKTRO
Prelată cu deschidere
manuală sau hidraulică.

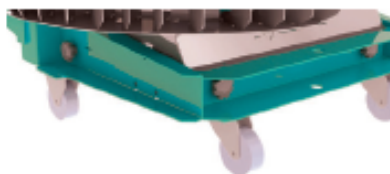

Kit roți de parcare.



Gama MMX

Palete cu tratament anti- uzură cu carbură de tungsten pentru lățimi cuprinde între 18-36 m.

Parte inferioară buncăr, platouri distribuie, șuruburi, agitatoare și plăci deschidere din oțel inox.

Sistem de cântărire cu calibrare automată și continuă cu 4 celule de sarcină. Datorită filtrării automate, calculează caracteristicile diferite ale îngrășământului cu precizie maximă, chiar și în timpul deplasării.

Mașina de fertilizat MCA-W este un utilaj precis și compact. Este utilizat pentru distribuirea îngrășămintelor chimice granulare, pudră și a celor sub formă de peleți. Forma specială a buncărului limitează lățimea la doar 1,10 metri, permițând fertilizarea recoltelor pe rânduri extrem de apropiate. Transportorul reglabil **OPTIONAL** permite lățimi de distribuire cuprinse între 2 și 5 m. Grupul de fertilizare, șuruburile și piulițele, discurile de deschidere sunt din oțel inox pentru a garanta o mai mare durată de utilizare. Actuatorile hidraulice, dotare de serie, permit întreruperea fertilizării pe o parte (stânga sau dreapta) atunci când se lucrează la marginea câmpului sau în apropierea zonelor sensibile (cursuri de apă sau străzi).

- Acoperirea în mai multe etape a buncărului, a cadrului, a grilei și a filtrului (tratamentul rezistent la coroziune cataporetic și acoperirea cu pulberi poliesterice incluse)
- Capacul inferior, discurile de împrăștiere, piulițele și șuruburile, agitatoarele și discurile de deschidere din oțel inoxidabil
- Set de palete din oțel inoxidabil pentru lățimea de lucru de 10-18 m
- Încărcare în trei puncte, pisică. I și II
- 1 "3/8 arbore cardanic Z6-D.25 (lungime 1000 mm) cu bolt de siguranță
- Sistem de cântărire automată și monitorizare continuă
- Reglare automată pe teren înclinat (25 ° pe două axe)

- Sistem automat de dozare în funcție de viteza de avans a tractorului (DPA)
- Servomotoare independente pentru deschiderea și închiderea secțiunilor din dreapta și din stânga
- Conectivitate ISOBUS 11783

Date tehnice

Date tehnice

MODEL	CAPACITATE	LĂȚIME DE LUCRU	PRIZĂ DE PUTERE	DIMENSIUNE (A x B x C)	REZERVOR OTEL INOX	REZERVOR OTEL VOPSIT	GREUTATE
	(L)	(m)	(r.p.m)	(cm)			(kg)
MCA-W E 600	590	10/18	540	110 x 98 x 148	•	/ •	200

Imagini



