

ARBOS MCA-W - Panagroteh Grup

Descriere




Mașină de fertilizat purtată ARBOS MCA-W ELEKTRO cu disc dublu - 10/18 m

Mașina de fertilizat MCA-W este un utilaj precis și compact. Este utilizat pentru distribuirea îngrășămintelor chimice granulare, pudră și a celor sub formă de peleți. Forma specială a buncărului limitează lățimea la doar 1,10 metri, permițând fertilizarea recoltelor pe rânduri extrem de apropiate. Sistemul ELEKTRO permite reglarea automată a deschiderii secțiunilor de dozare în funcție de viteza de înaintare a tractorului și de caracteristicile reale de flux ale îngrășămintelor minerale utilizate pentru fertilizare. Cele 4 celule de încărcare, datorită filtrării automate, calculează caracteristicile diferite ale îngrășământului cu precizie maximă, chiar și în timpul deplasării.

Mașina de fertilizat MCA-W este un utilaj precis și compact. Este utilizat pentru distribuirea îngrășămintelor chimice granulare, pudră și a celor sub formă de peleți. Forma specială a buncărului limitează lățimea la doar 1,10 metri, permițând fertilizarea recoltelor pe rânduri extrem de apropiate. Transportorul reglabil OPȚIONAL permite lățimi de distribuire cuprinse între 2 și 5 m. Grupul de fertilizare, șuruburile și piulițele, discurile de deschidere sunt din oțel inox pentru a garanta o mai mare durată de utilizare. Actuatorile hidraulice, dotare de serie, permit întreruperea fertilizării pe o parte (stânga sau dreapta) atunci când se lucrează la marginea câmpului sau în apropierea zonelor sensibile (cursuri de apă sau străzi).


Accesorii

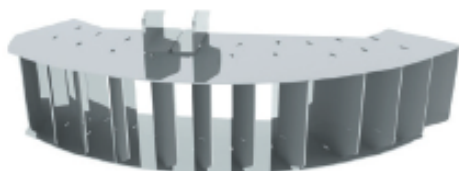

Kit margine cu acționare hidrolică dreapta și stânga.



Monitor TOPCON X25 ecran tactil de 8" color




MCA-W/MCA-W ELEKTRO
Transportor dublu din oțel inox pentru culturi pe rânduri.



MCA-W/MCA-W ELEKTRO
Prelată cu deschidere manuală.



MMX-MMX ELEKTRO
Prelată cu deschidere manuală sau hidrolică.

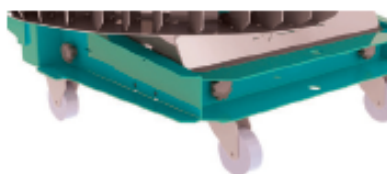

Kit roți de parcare.



Sistem de cântărire cu calibrare automată și continuă cu 4 celule de sarcină. Datorită filtrării automate, calculează caracteristicile diferite ale îngrășământului cu precizie maximă, chiar și în timpul deplasării.

Gama MMX

Paletе cu tratament anti-uzură cu carbură de tungsten pentru lățimi cuprinde între 18-36 m.

Parte inferioară buncăr, platouri distribuire, șuruburi, agitatoare și plăci deschidere din oțel inox.

ECHIPAMENT STANDARD

- Acoperirea în mai multe etape a buncărului, a cadrului, a grilei și a filtrului (tratamentul rezistent la coroziune cataporetic și acoperirea cu pulberi poliestericе incluse)
- Capacul inferior, discurile de împrăștiere, piulițele și șuruburile, agitatoarele și discurile de deschidere din oțel inoxidabil
- Set de paletе din oțel inoxidabil pentru lățimea de lucru de 10-18 m
- Încărcare în trei puncte, pisică. I și II
- Controale hidraulice independente pentru a deschide și a închide secțiunile din stânga și din dreapta
- 1 "3/8 arbore cardanic Z6-D.25 (lungime 1000 mm) cu bolt de siguranță

ECHIPAMENT STANDARD - PLUS VERSIUNE

- Reglare automată pe teren înclinat (25 ° pe două axe)
- Sistem automat de dozare în funcție de viteza de avans a tractorului (DPA)
- Servomotoare independente pentru deschiderea și închiderea secțiunilor din dreapta și din stânga
- Conectivitate ISOBUS 11783

Date tehnice

Date tehnice

MODEL	CAPACITATE	LĂȚIME DE LUCRU	PRIZĂ DE PUTERE	DIMENSIUNE (A x B x C)	REZERVOR OTEL INOX	OTEL VOPSIT/OTEL	GREUTATE
	(L)	(m)	(r.p.m)	(cm)			(kg)
MCA-W E 600	590	10/18	540	110 x 98 x 130	• / •		200
MCA-W PLUS 600	590	10/18	540	110 x 98 x 148	• / •		200

Imagini



