


ARBOS MMX - Panagroteh Grup

Descriere



Mașină de fertilizat purtată ARBOS MMX cu disc dublu - 18/36 m


Mașina de fertilizat MMX este un utilaj precis și compact. Este utilizat pentru distribuirea îngrășămintelor chimice granulare, pudră și a celor sub formă de peleți. Grupul de fertilizare, șuruburile și plăcile de deschidere sunt din oțel inox pentru a garanta o durată mai mare de utilizare. Permite atingerea unor lățimi de lucru de până la 36 m. Actuatoarele hidraulice, dotare de serie, permit întreruperea fertilizării pe o parte (stânga sau dreapta) atunci când se lucrează la marginea câmpului sau în apropierea zonelor sensibile (cursuri de apă sau străzi).

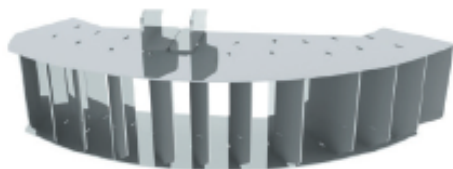

Kit margine cu acționare
hidraulică dreapta și stânga.



Monitor TOPCON X25
ecran tactil de 8" color




MCA-W/MCA-W ELEKTRO
Transportor dublu din oțel inox
pentru culturi pe rânduri.



MCA-W/MCA-W ELEKTRO
Prelată cu deschidere
manuală.



MMX-MMX ELEKTRO
Prelată cu deschidere
manuală sau hidraulică.

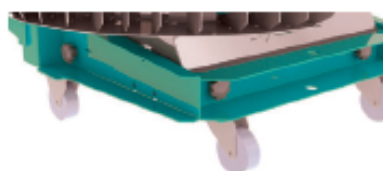

Kit roți de parcare.



Sistem de cântărire cu calibrare automată și continuă cu 4 celule de sarcină. Datorită filtrării automate, calculează caracteristicile diferite ale îngrășământului cu precizie maximă, chiar și în timpul deplasării.

Gama MMX

Palete cu tratament anti-uzură cu carbură de tungsten pentru lățimi cuprinde între 18-36 m.

Parte inferioară buncăr, platouri distribuire, șuruburi, agitatoare și plăci deschidere din oțel inox.

DOTARE STANDARD

- Vopsire multi-strat a buncărului, cadrului, grătarului și a filtrului (include tratament cataforetic anticoroziv și vopsirea cu pulbere poliester)
- Parte inferioară buncăr, discuri de fertilizare, piulițe și șuruburi, agitatoare și discuri de deschidere din oțel inox
- Palete reglabile, brevetate din HARDOX® pentru lățimi de lucru între 18-36 m
- Prindere în 3 puncte, cat. II și III
- Comenzi hidraulice independente pentru deschiderea și închiderea secțiunii dreapta și stânga
- Cardan 1" 3/8 Z6-Z6 (lungime 1000 mm) cu șurub de siguranță
- Agitator din oțel INOX cu mișcare lentă cu efect dublu (oscilare + rotație ce pot fi dezactivate; 15-70 rpm)
- Kit protecție discuri fertilizare
- Scară de verificare

DOTĂRI STANDARD - VERSIUNE PLUS

- Comenzi hidraulice independente pentru deschiderea și închiderea secțiunii dreapta și stânga

- Sistem de dozare automat în funcție de viteza de înainte a tractorului (DPA)
- Corectare automată pe pantă ($\pm 25^\circ$ pe două axe)
- Conectivitate ISOBUS 11783

Date tehnice

Date tehnice

MODEL	CAPACITATE	LĂȚIME DE LUCRU	PRIZĂ DEPUTERE	DIMENSIUNE (A X B X C)	GREUTATE
	(L)	(m)	(r.p.m)	(cm)	(kg)
MMX 1500	1500	18/36	540	220 x 125 x 160	600
MMX 3200	3200	18/36	540	280 x 154 x 160	630
MMX/P 1500	1500	18/36	540	220 x 125 x 160	600
MMX/P 3200	3200	18/36	540	280 x 154 x 160	630

Imagini



