


ARBOS MS TWIN - Panagroteh Grup

Descriere



Semănătoare ARBOS MS TWIN-Cadru fix. Cadru rabatabil vertical hidraulic

MS TWIN este unitatea de semănare pneumatică de precizie a gamei MS 8000, cu brăzdar cu disc dublu, care permite semănarea a două rânduri folosind tehnica quincunx. MS TWIN ARBOS permite semănarea la o distanță de 22 cm între rândurile duble. Semănătoarea poate fi configurată de la 2 la 16 rânduri duble. Disponibilă și cu cadru Easy-Set

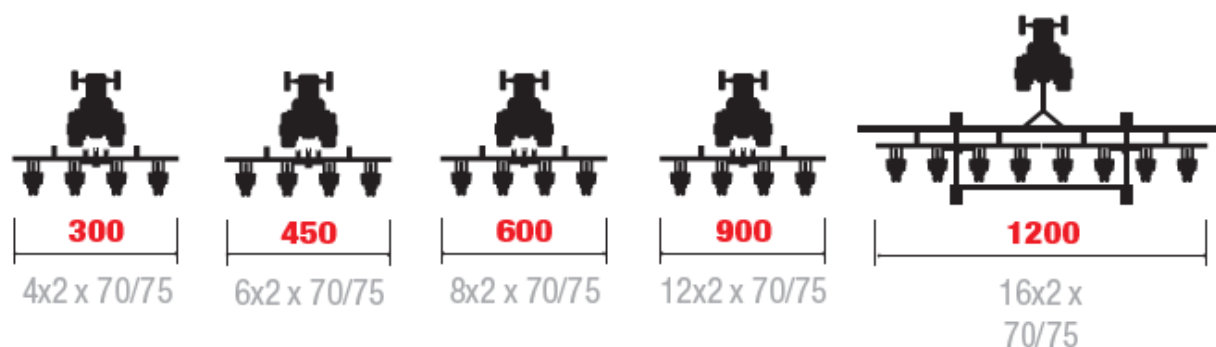

Creșterea producției folosind aceeași suprafață este acum posibilă datorită inovativei semănători ARBOS cu rânduri duble. Productivitatea per hectar este mărită prin modificarea densității de semănare și a geneticii plantei, folosind modelul quincunx sau modelul în "zigzag". Toate echipamentele existente deja în fermă pot fi păstrate, precum cultivatoare și rampe de recoltare, deoarece distanța dintre rânduri este aceeași ca și pentru porumb (70 - 75 cm)

MS TWIN este unitatea de semănare pneumatică de precizie a gamei MS 8000, cu brăzdar cu disc dublu care permite semănarea a două rânduri folosind tehnica quincunx.


Unitatea ARBOS MS TWIN permite însămânțarea la o distanță de 22 cm. Disponibilă și cu cadru Easy-Set.

- Buncăr semințe 50 L
- Arc reglabil pentru creșterea sarcinii pe unitate de semănare.
- Magicsem, distribuitor pneumatic de semințe.
- Reglare roți de adâncime
- Roți de închidere 1" (STANDARD).
- Roți 2" cu închidere în "V" și unghi reglabil.
- Roți cu închidere în "V" pentru solurile tari.
- Roți reglare adâncime de 16-4.5".
- Brazdă: deschizător cu disc dublu (STANDARD). Patina (OPTIONAL)
- Spargerea bulgărilor.
- Cârlig: dispozitiv de ridicare unitate de plantare
- Roți reglare adâncime: roțile laterale de pe unitatea de plantare permit, prin mișcarea lor verticală, obținerea unei adâncimi constante de reglare.
- Adâncimea poate fi reglată folosind un mâner montat în apropierea roților.

Caracteristici

Adaptat pentru semănarea atât pe teren prelucrat cât și în condiții de prelucrare minimă, permite menținerea adâncimii de lucru setată. Caracterizat de un sistem împământare cu disc dublu, cu diametru de 390 mm, poate lucra în prezența reziduurilor


din recolte la suprafață. Controlul adâncimii de semănare este încredințat celor două roți din cauciuc poziționate în lateral la punctul de cădere al seminței. Paralelogramul, articulată, garantează o rază largă de acțiunii a elementului de semănare. Roțile spate, de închidere brazdă, sunt din cauciuc și pot fi reglate în diferite moduri pentru a optimiza rezultatele.

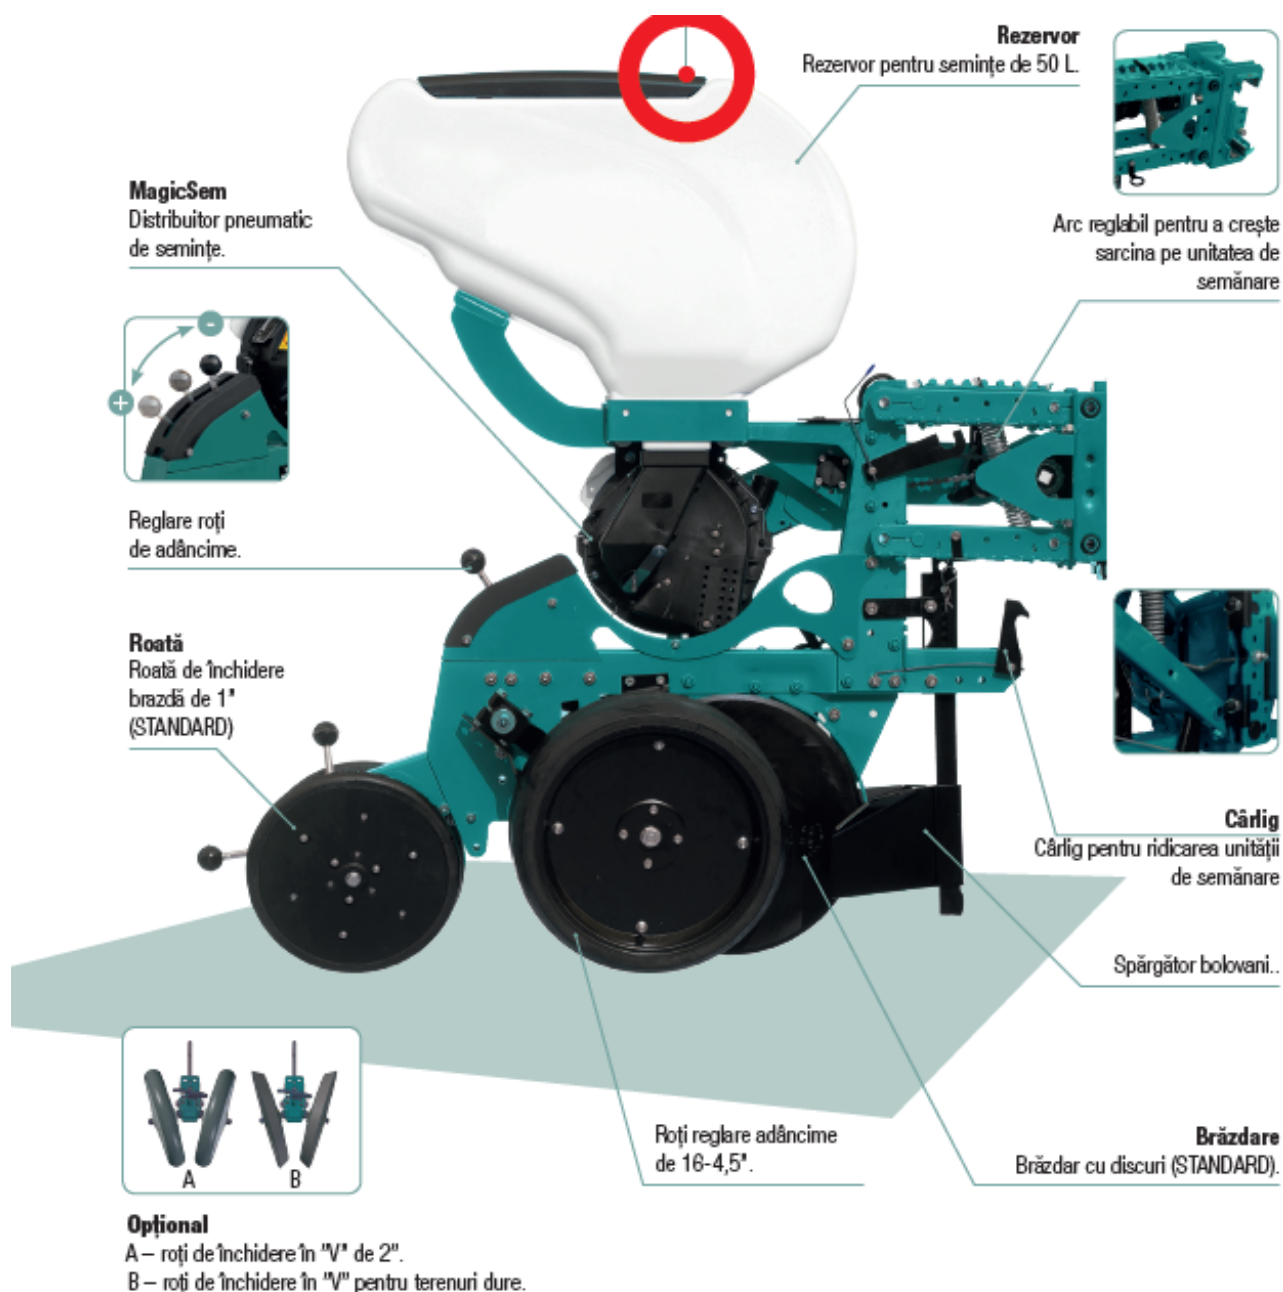



Roți reglare adâncime

Roțile laterale ale semănătoarei permit, prin mișcarea lor verticală, obținerea unei adâncimi constante de semănare. Această adâncime poate fi reglată prin intermediul unui mâner poziționat lângă roți.

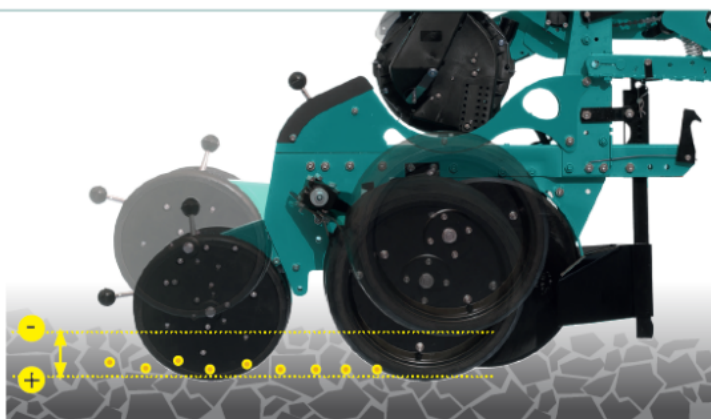

Roți de închidere brazdă

Reglare compresie semințe.



Reglare unghi roți.



Reglare distanță roți compresie.



Scarificator pentru însămânțare directă pe terenuri ușoare.




Kit rotativ curățare rânduri



Kit disc ondulat.




Disc TURBO cu prinderi.




Kit arc suplimentar unitate de semănare



Kit roată compresie concavă.



Acoperire semințe compatibil cu roată presare semințe.



Roată presare semințe.

Accesorii

ARBOS permite configurarea propriilor semănători în funcție de necesitățile utilizatorului prin intermediul unei game largi de accesorii disponibile în catalog.

Date tehnice

Date tehnice

NR. RÂNDURI	DISTANȚĂ ÎNTRU RÂNDURI	CADRU	GREUTATE		PUTERE NECESARĂ	CAPACITATE		
			BASE	ÎNGRĂȘĂMÂNT		SEMINȚE	MICRO	ÎNGRĂȘĂMÂNT
	(cm)	(cm)	(kg)		(CP)	(L)		
4x2	53/70/75	300	1270	1450	100-110	400	100	2x215
6x2	53/70/75	450	1480	1760	110-120	600	150	2x215
8x2	53/70/75	600	1870	2250	130-140	800	200	2x700
12x2-S	53/70/75	900	3100	3650	140-150	1200	300	2x900
16X2-3XL	53/70/75	1200	9000	10000	200-250	1120	-	4x900

Imagini







