

METAL-FACH N272 TAURUS Remorca imprastiat gunoi - Panagroteh Grup

Descriere



N272 TAURUS

Datorită conținutului ridicat de substanțe nutritive necesare pentru o creștere corespunzătoare a plantelor, gunoiul de grajd este încă unul dintre cele mai frecvent utilizate îngrășăminte la fermele mari. Îmbunătățește semnificativ proprietățile fizice ale solului și este o substanță naturală. Pentru a putea profita din plin de capacitățile sale și a distribui eficient pe culturi, va trebui să aveți utilaje funcționale și operaționale.

Împrastierea gunoiului este un produs complet testat și lăudat de utilizatorii companiei noastre. Tehnologiile moderne utilizate în ele garantează confortul muncii și durabilitatea dispozitivelor. Distribuitorul de gunoi N272 TAURUS cu o platformă de încărcare largă, decojită, garantează o răspândire largă.

Adaptor vertical cu dublu tambur



Dotându-l cu un adaptor special, acesta poate fi utilizat pentru a răspândi diferite tipuri de gunoi de grajd, turbă sau compost. Mașina este eficientă, durabilă, dar și sigură.


A fost folosit un adaptor vertical cu două tamburi înclinat în față. Fiecare tambur rotor a fost echilibrat pentru a reduce vibrațiile. Pentru a crește durabilitatea, se folosesc dinți rotor cu șuruburi, din oțel de înaltă calitate.

Adaptor orizontal sau vertical




Taurus N272 poate fi echipat cu un adaptor vertical cu patru tamburi sau un adaptor orizontal cu două tamburi.

Tip osie tandem

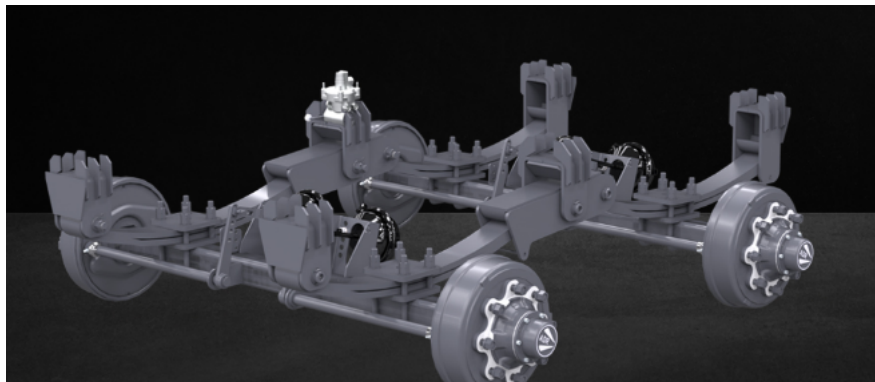

Taur N272 cu suspensie în tandem pe arcuri parabolice. Datorită acestei suspensii, distribuitorul se mișcă mult mai neted și mai moale.

În siguranță pe drum și pe câmp

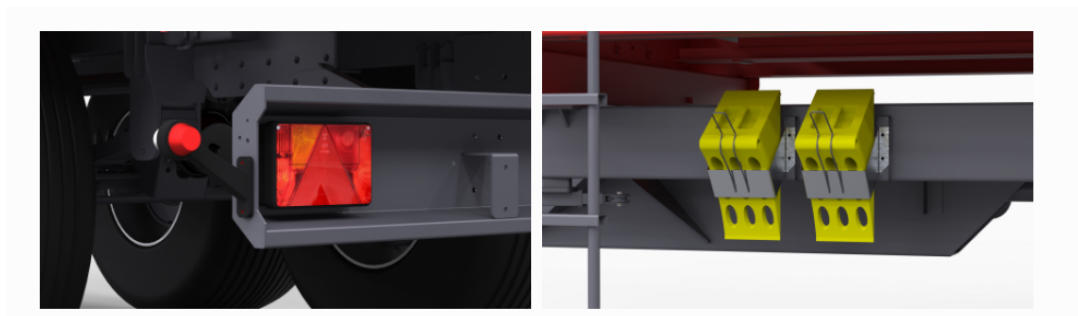

Frână de parcare, frână pneumatică cu dublu circuit, apărătoare de noroi și iluminare, precum și șocuri de roată - toate acestea afectează siguranța de utilizare

Date tehnice

Date tehnice

	N272 / 1	N272 / 2
Capacitatea de încărcare [kg]	12 000	14 000
Capacitatea cutiei de încărcare m³	12.6	13.8
Lungime / lățime / înălțime totală [mm]	7900/2545/3330	7900/2545/3450
Dimensiunile interne ale cutiei de încărcare lungime / lățime / înălțime [mm]	5000/2000/1280	5000/2000/1400
Înălțime de încărcare [mm]	2790	2910
Greutatea bordurilor [kg]	5920	6160
Cerere de energie [KM]	min. 120	min. 120
adaptor	verticală cu 2 rotori de răspândire	verticală cu 2 rotori de răspândire
Lățime de răspândire [mm] *	8.000 - 12.000	8.000 - 12.000

Imagini












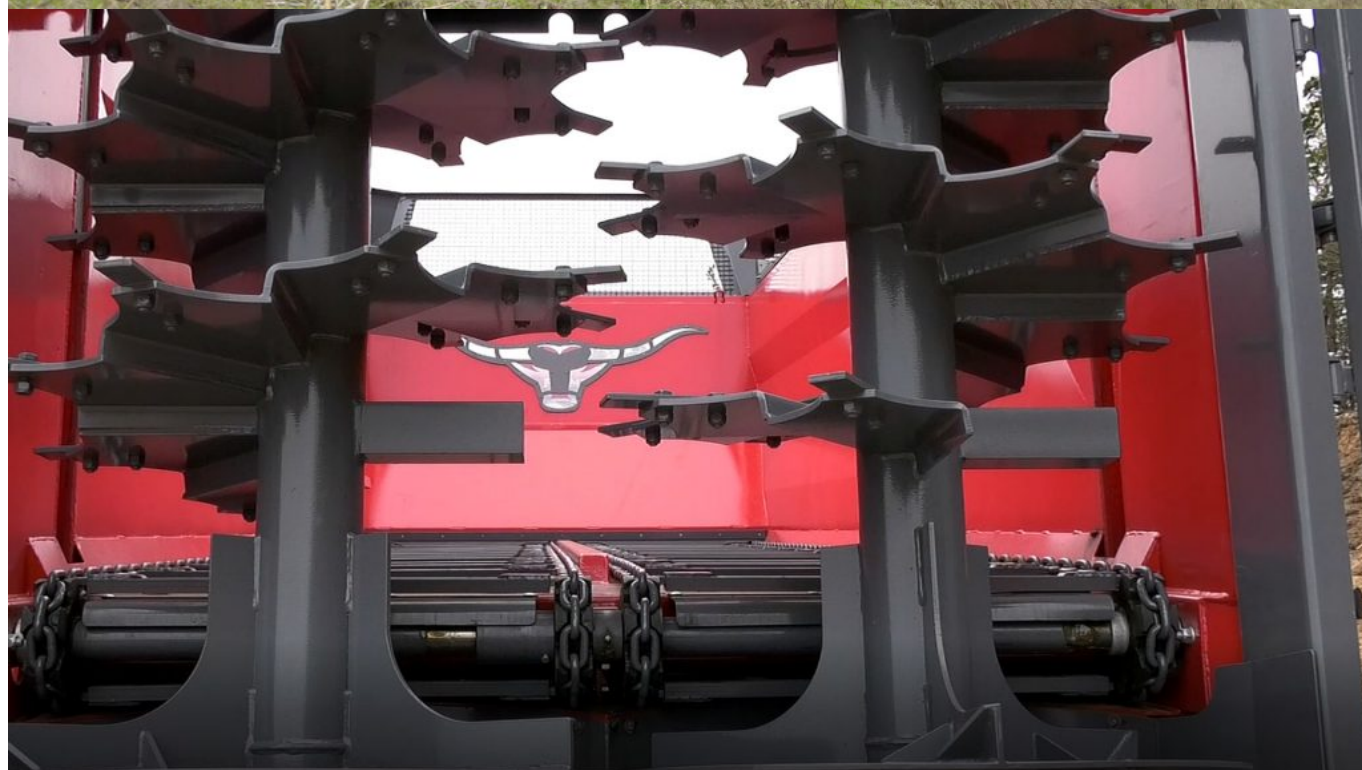



Video
