


METAL-FACH Z562 Presă de balotat cu cameră fixă - Panagroteh Grup

Descriere



Z562 Presă de balotat cu camera fixă


Printre numeroasele modele de prese de balot oferite de Metal-Fach, balotiera cu cameră fixă Z562 merită o mențiune specială. De ce este așa? Datorită camerei care folosește o balotare inovativă a formei cilindrice, este posibil să se obțină cel mai mare raport de compresie. Această mașină vă asigură că veți obține paie de cea mai înaltă calitate în condiții optime de siloz. În plus, presă de balotat Z562 are o unitate de alimentare rotativă care asigură alimentarea constantă și uniformă a materialului. Mașina este echipată cu o cameră de balotare cu 16 role, care este fixată cu o încuietoare. Este esențial că acest model să vină cu un indicator de umplere a camerei și un control electronic. Funcționat complet din cabină, acest lucru îmbunătățește confortul de lucru.

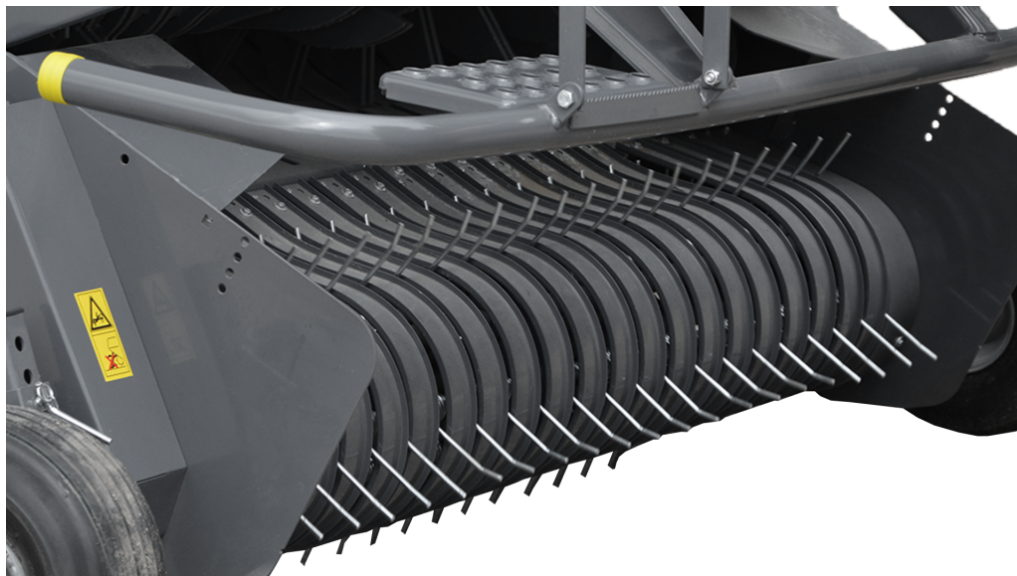

Pick-up

Colectează materialul vegetal din sol, jucând astfel un rol într-un proces eficient de balotare. Presă de balotat Z562 este livrată cu un pick-up, care, la fel ca întreaga mașină, este fabricată din materiale durabile și complet sigure.

Nu avem nicio îndoială că utilizarea unui ax lat de 1800 mm și a ridicării de tyne va crește eficiența recoltei. O puteți vedea acum, alegând una dintre presele noastre de presă.

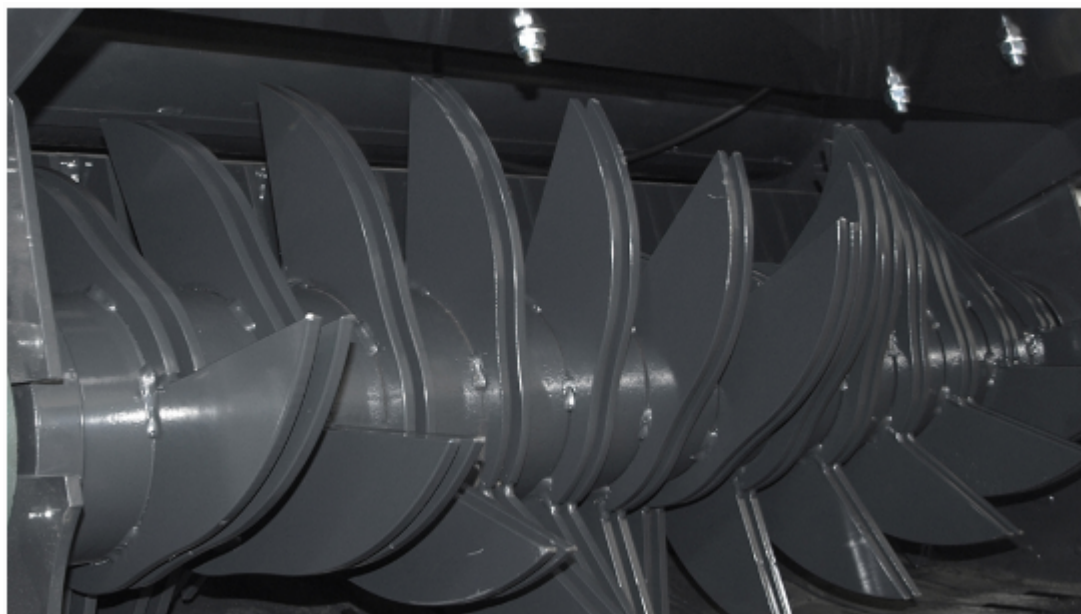


Rotor

Productivitate și viteză de lucru

Satisfacția clienților noștri este cea mai mare recunoaștere pentru noi și este de părere că aceștia continuăm să construim utilaje și mașini agricole mai fiabile. Din această cauză, presă de balotat Z562 dispune de o unitate de alimentare rotativă fiabilă, care obligă materialul să fie introdus uniform în cameră. Această acțiune are un efect pozitiv asupra vitezei și eficienței întregii mașini.

Pentru a face munca la ferma ta mai ușoară, plăcută și, cel mai important, pentru a avea beneficii măsurabile, trebuie să te bazezi pe echipamente de cea mai înaltă calitate, care este, fără îndoială, cea care poartă marca Metal-Fach. Avem grijă deosebită pentru a ne asigura că dispozitivele noastre sunt echipate cu componente de cea mai bună calitate.

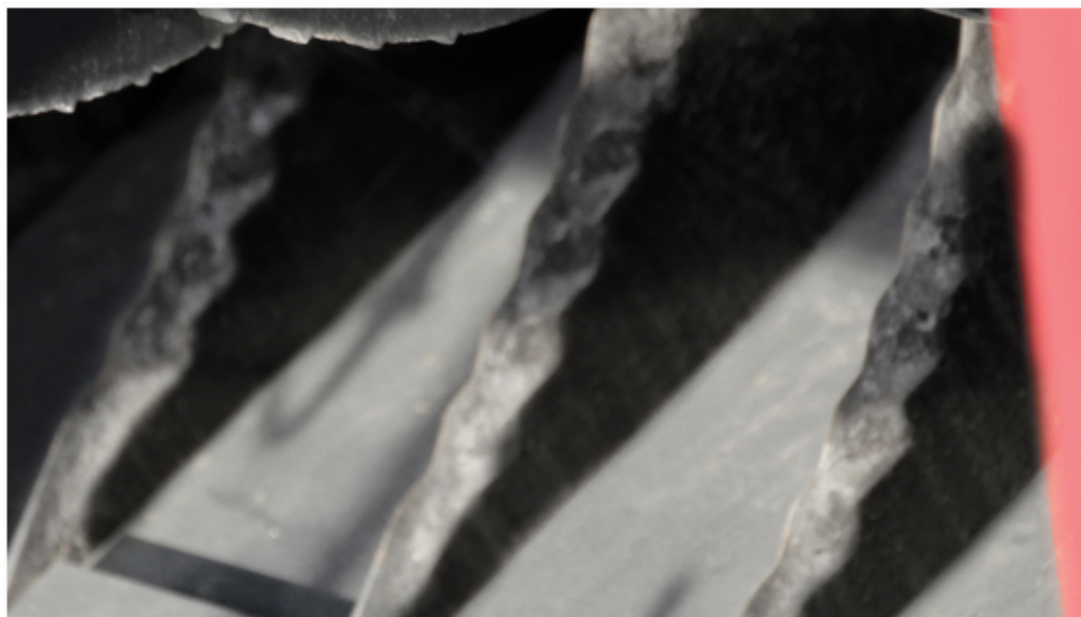

Cuțite

Robust, durabil și ușor de utilizat

Presă de balotat Z562 RN cu rotor și 13 lame tăietoare, asigură o pregătire și mai bună a furajului în baloți. Această soluție va crește semnificativ gradul de compactare a materialului prin tăierea acestuia în faza de colectare, care are loc chiar înainte de presare. În plus, cuțitele sunt protejate împotriva avariilor accidentale prin arcuri durabile și sunt pliate de un sistem hidraulic. Complicat și eficient în timp, schimbă toate acestea.

Cuțitele sunt confecționate din materiale de cea mai bună calitate, ceea ce garantează că le


puteți folosi mult timp.



Camera cilindrică

Presă de balotat Z562 cu rotor este primul produs de acest fel de pe piața poloneză care folosește o cameră cilindrică care îi permite să obțină un grad ridicat de compactare și, ca urmare, să producă o însilozare de calitate excelentă.

Camera de balotare cilindrică este proiectată cu 16 role. Utilizarea rolelor în jurul întregii circumferințe a camerei de balotare asigură cel mai înalt grad de compactare. Situate în jurul circumferinței rolelor, există creștături care limitează alunecarea materialelor în timpul balotării.

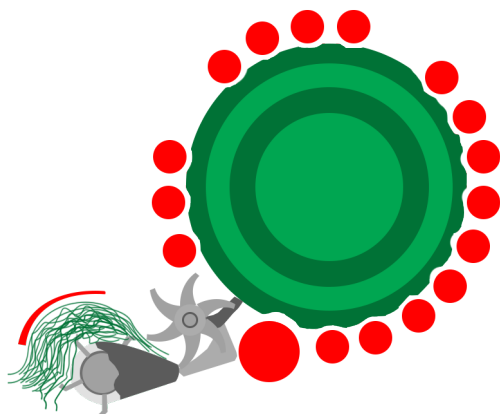

Echipament standard:

- Camera presare cu role;
- Dimensiuni baloti: 1200 x 1200 mm,
- Latime pickup: 1800 mm;
- Sistem de legare cu sfoara;
- Randament 20-30 baloti/ha;
- Anvelope: 400/60-15.5 14PR,
- Putere necesara min. 50 CP;
- Masa 2200 kg.
- Lungime [mm] : 3730
- Latime [mm] : 2470
- Inaltime [mm] : 2050
- Greutate [kg] : 2200
- Putere minim necesara [kW] : 35
- Latimea colectorului [mm] : 1800
- Dimensiuni balot [mm] : 1200x1200
- Rotatii PTO [rpm] : 540. PLUS)

Echipament optional:

- Sistem de lubrificare central
- Sistem de legare cu plasa
- Rotor
- Rotor+Cutite

Date tehnice

Date tehnice

Model	Z562	Z562 R	Z562 RN
Dimensiuni:			
Lungime (mm)	3730	3900	4000
Latime (mm)	2470	2470	2470
Inaltime (mm)	2050	2050	2050
Masa (kg)	2200	2350	2750
Putere necesara (kW)	apx. 25	apx. 50	apx. 70
Capacitate (buc/ora)	max. 20	max. 20	max. 20
Dimensiuni baloti (mm)	1200x1200	1200x1200	1200x1200
Tiul camerei	cu role, fix	cu role, fix	cu role, fix
Sistem de legare	standard: sfoara, optional: plasa	standard: sfoara, optional: plasa	standard: sfoara, optional: plasa
Pick-up	cu dinti	cu dinti	cu dinti
Latime pick-up (mm)	1800	1800	1800
Nr. cutite (buc)	-	-	-
Lungime pai, fan (mm)	-	-	-
Anvelope	400/60-15.5 14 PR	400/60-15.5 14 PR	400/60-15.5 14 PR
Viteza de lucru (km/ora)	max. 10	max. 10	max. 10
Viteza de deplasare (km/ora)	max. 40	max. 40	max. 40
Cuple hidraulice	1 pereche	1 pereche	1 pereche
Sistem de franare	-	-	-
Sistem de lubrificare	central (optional)	central (optional)	central (optional)

Imagini









































Video
