

SAMASZ KT Cositoare - Panagroteh Grup

Descriere



SAMASZ KT

Curat pentru protecția furajelor și a gazonului

- Reglarea continuă a înălțimii de tăiere (de la 4,5 cm la 7 cm)
- Este posibil să folosiți plăci de acoperire (creșteți înălțimea de tăiere la 6 cm-9 cm) sau folosiți plăci duble de acoperire (creșteți înălțimea de tăiere la 8 cm-12 cm)
- Nivelul înalt al solului: +/- 24 °
- Elimină inundațiile datorită folosirii aparatelor de condiționat - economisește timp la colectarea nutrețurilor

Utilizare prietenoasă de clienți

- Blocare automată pentru frontiere
- Ridicare hidraulică pentru transport
- Blocare mecanică de transport
- Pinii de cârlig reglabili inferiori pentru o atașare mai ușoară cu diferite tipuri de tractoare
- Conector hidraulic **KENNFIX**
- Trei poziții de transport: vertical pe partea laterală a tractorului, vertical pe partea din spate a tractorului, orizontal pe partea laterală a tractorului spate (doar la distanță scurtă)

- Parcarea este posibilă în două poziții

Servicii de reparații și piese de schimb



- Costuri de operare reduse
- Majoritatea lucrărilor de întreținere sunt efectuate de utilizator

Design dovedit

- **Peste 20 de ani** de experiență în fabricarea cositoarelor de tamburi
- Linia de tăiere proiectată **PerfectCUT**, testată la nivel mondial
- **2 ani** de garanție

Încrederea fermierilor

- Mai mult de 1000 KT cositoare lucrează în toată lumea

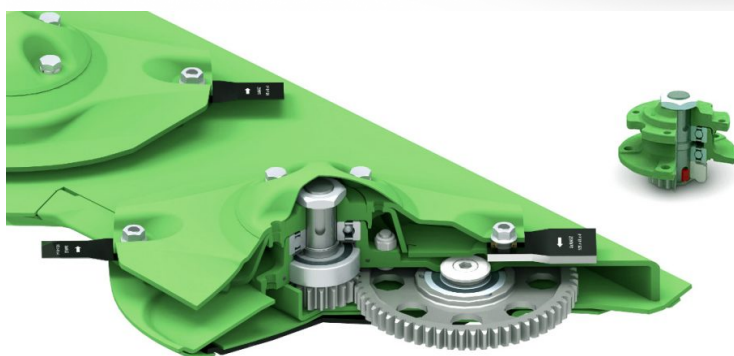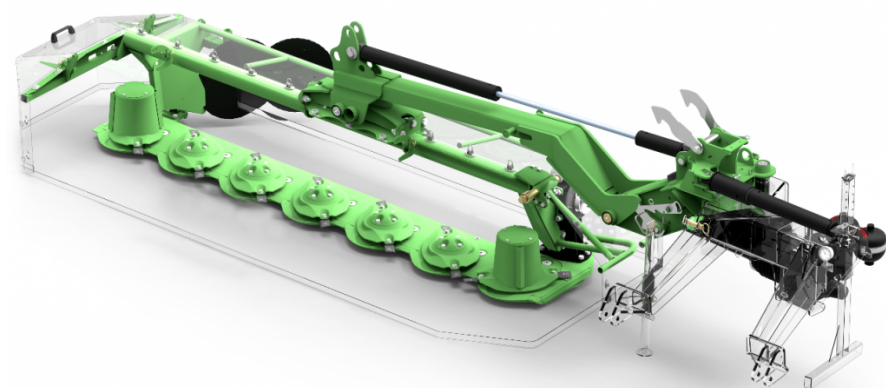

Date tehnice

	KT 261	KT 261 S	KT 261 W	KT 301	KT 301 S	KT 301 W	KT 341
Lățimea de lucru (m)	2,60	2,60	2,60	3,00	3,00	3,00	3,40
Lățimea transportului (m)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Înălțimea transportului (m)	3,10	3,10	3,10	3,50	3,50	3,50	4,20
Lățimea brazdei (m)	1,50 - 1,90	1,50 - 1,90	1,00 - 1,30	1,90 - 2,30	1,90 - 2,30	1,40 - 1,70	2,30 - 2,80
Racorduri hidraulice necesare	2x acțiune unică +1x acțiune dublă	2x acțiune unică +1x acțiune dublă	2x acțiune unică +1x acțiune dublă	2x acțiune unică +1x acțiune dublă	2x acțiune unică +1x acțiune dublă	2x acțiune unică +1x acțiune dublă	2x acțiune unică +1x acțiune dublă
Abilitatea de a lucra (ha/h)	2,80	2,80	2,80	3,50	3,50	3,50	4,00
Număr de discuri (buc)	6	6	6	7	7	7	8
Număr de cuțite (buc)	12	12	12	14	14	14	16
RPM	540	1000	1000	540	1000	1000	540
Sistem de prindere in 3 puncte Cat.	II	II	II	II	II	II	II
Necesar de putere (CP)	70	90	90	80	100	90	90
Greutate (kg)	1000	1300	1390	1060	1350	1490	1130
Cardan PTO	tractor - mașină de tuns iarba: cu ambreiaj suprapunere	tractor - mașină de tuns iarba: cu ambreiaj suprapunere	tractor - mașină de tuns iarba: cu ambreiaj suprapunere	tractor - mașină de tuns iarba: cu ambreiaj suprapunere	tractor - mașină de tuns iarba: cu ambreiaj suprapunere	tractor - mașină de tuns iarba: cu ambreiaj suprapunere	tractor - mașină de tuns iarba: cu ambreiaj suprapunere

Imagini
























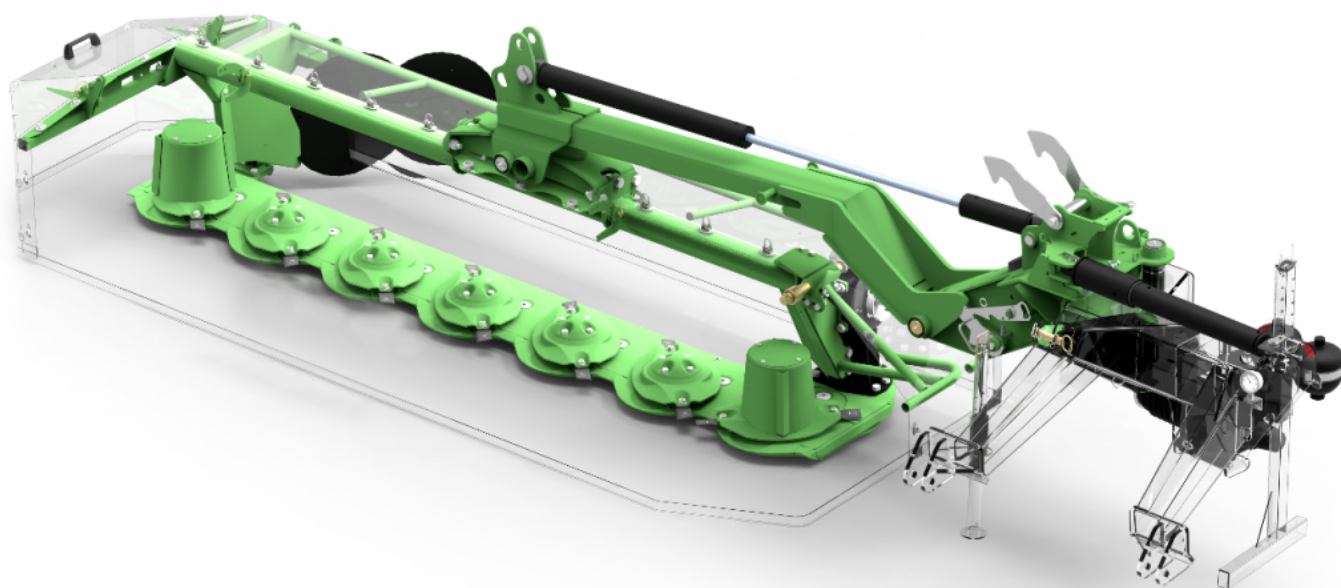

Video
