

TIERRE TCL Dynamic Tocator de resturi vegetale - Panagroteh Grup

Descriere



TIERRE TCL DYNAMIC

Concepute pentru lucrări de întreținere pe părțile rutiere și pe malurile fermelor, tocătoarele TCL DYNAMIC sunt mașini multifuncționale și profesionale care pot fi folosite pentru tăierea ierbii, alergătorilor și crampoanelor.

Mașina este echipată cu ciocane cu două tășuri și o roată anti-blocare, ambele brevetat Tierre, care permit confruntarea chiar cu cele mai dificile lucrări de întreținere, care pot apărea ocazional.

Datorită grupului multiplicator extern al versiunii „**SUPER**”, măturatorul poate ieși complet în afara benzii de rulare a tractorului, ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru întreținerea străzii.

În cele din urmă, freza de model **TLC** poate fi echipată cu rotori exclusivi „**MULTIAGGRESSIVI**” Terre, care adună o gamă de instrumente mult mai bune decât cele convenționale, permițând o distribuție rotativă mai bună pe rotor, viteze de lucru mai mari și un

produs tăiat mai fin. pentru o mai bună absorbție a solului.

Mașinile sunt echipate cu o articulație universală, un sistem de auto-nivelare, un grup multiplicator de roți libere și un cilindru de sprijin cu reglare auto-curățare glisantă.

Echipament standard:

- Cuplarea tractorului Cat. III
- Cutie de viteze închisă cu ulei cu roată liberă
- Susținerea culiselor reglabile în înălțime
- Curele dințate
- Rulmenți rotori cu bilă oscilantă dublă
- Rotor echilibrat electronic
- Diametrul rotorului este de 127 mm
- Rola de sprijin cu raclă reglabilă pe înălțime
- Diametrul cilindrului este de 194 mm
- Ax P.T.O.
- Protejarea carterului
- Conexiune la auto-nivelare a solului
- Viteza de tăiere 57 m / sec
- Cadru dublu HARDOX

Specificatii



GEOMETRIE ADAPTIVĂ

Imposibilul devine simplu.

Un nou concept al tocătorului care poate schimba forma camerei de tăiere în maximum 12 moduri.

Fiecare configurație de tăiere corespunde unor sarcini diferite pe care mașina le poate efectua.



Drept urmare, aceeași mașină poate fi folosită în medii de lucru complet diferite.

De la cosit la tăiere sau pur și simplu în aer liber.

Acesta este brevetul de GEOMETRIE TIERRE ADAPTIVE, înregistrat în 142 de țări.

CUȚITE CU MARGINI DULBE. INOVATIT ȘI BREVET

Avantaje principale:

- Suprafață dublă de tăiere atât pe orizontală cât și pe verticală
- Tracțiune scăzută, consum de combustibil mai mic
- Rezistență la impact mai mare împotriva rocilor și corpurilor pietroase datorită formei speciale a gâtului

Ciocanele sunt montate pe un șurub de oțel de 12,9 mm cu diametru de 16 mm și fixate pe

rotor folosind suporturi din oțel bor.




POSIBILITATEA CUPĂRILOR DE ASAMBLARE ÎN DIFERENTE SETĂRI

Avantaje principale:

- • Cuțite Y, ideale pentru tăiere și golire rapidă.



MIȘCAREA A UTILAJULUI

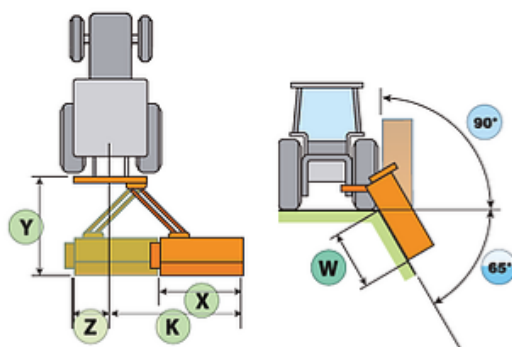

	X	Y	Z	K	W
TCL DYNAMIC 160	1585	1970	485	2430	1250
TCL DYNAMIC 180	1845	1970	485	2690	1450
TCL DYNAMIC 200	2005	1970	485	2850	1650
TCL DYNAMIC SUPER 160	1585	1850	415	2752	1552
TCL DYNAMIC SUPER 180	1845	1850	415	3012	1752
TCL DYNAMIC SUPER 200	2005	1850	415	3172	1952


ROTOR AGRESIV MULTIPLE RISCURI

TCL Super poate încorpora un rotor special construit datorită experienței zdrobitoare a lui Terre.


Acest rotor are proprietatea de a atașa o dublă a sculei la o tocătoare convențională, permițând astfel pulverizarea materialului tăiat.

De asemenea, a fost echilibrat electronic.

Are un dispozitiv de fixare sudat la rotor cu o dimensiune de 10 cm. nu poate fi detașat accidental, chiar și în cazul unei coliziuni cu pietre aleatorii, iar acest lucru garantează siguranța maximă a operatorului.

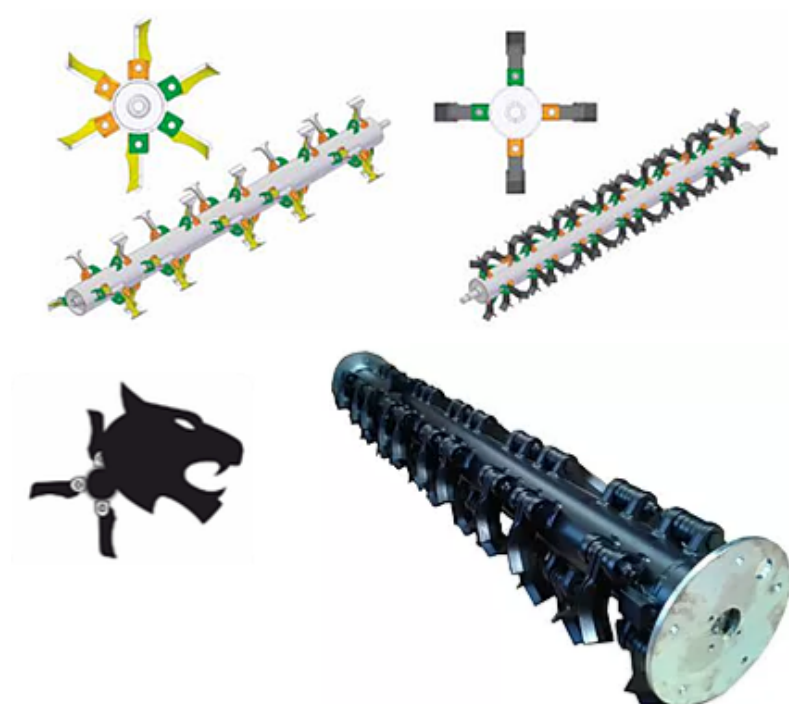

Date tehnice

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										
MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO										
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV-KW	N°	Kg - lb	N°	N°	N°	N°
160	1758 - 1970 - 1040	1585 - 62	540	50 - 37	4	660 - 1455	32	64	16	32
180	2018 - 1970 - 1040	1845 - 72	540	70 - 52	4	724 - 1596	48	80	24	40
200	2188 - 1970 - 1040	2011 - 79	540	80 - 60	4	748 - 1649	48	80	24	40
Super 160	2042 - 1970 - 1040	1585 - 62	540	50 - 37	4	669 - 1475	32	64	16	32
Super 180	2302 - 1970 - 1040	1845 - 72	540	70 - 52	4	728 - 1605	48	80	24	40
Super 200	2468 - 1970 - 1040	2011 - 79	540	80 - 60	4	752 - 1658	48	80	24	40

Imagini









