

TIERRE Tigra Tocator de resturi vegetale - Panagroteh Grup

Descriere



TIERRE TIGRA

Pentru ferme, tăierea ierbii și diverse tipuri de alergători. Întreținerea zonelor verzi. Tocătoare pentru iarbă și tăiere până la Ø 6 cm.

Gama de instrumente o face o mașină polivalentă și profesională.

Echipament standard:

- Cuplarea tractorului Cat. I
- Cutie de viteze închisă cu ulei cu roată liberă
- Cutie de viteze închisă cu ulei cu roată dublă liberă (REVERS)
- Suporturi reglabile pe înălțime
- Curele dințate
- Rulmenți rotori cu bilă oscilantă dublă
- Rotor echilibrat electronic
- Diametrul rotorului 127mm
- Suport role cu raclă reglabilă în înălțime
- Diametrul cilindrului este de 194 mm
- Deschidere spate amovibilă pentru întreținere
- Viteza de tăiere 45m / sec
- Lama de contorizare

Specificatii

CUȚITE CU MARGINI DULBE. INOVATIV ȘI BREVET

Avantaje principale:

- Suprafață dublă de tăiere atât pe orizontală cât și pe verticală
- Tracțiune scăzută, consum de combustibil mai mic
- Rezistență la impact mai mare împotriva rocilor și corpurilor pietroase datorită formei speciale a gâtului

Ciocanele sunt montate pe un șurub de oțel de 12,9 mm cu diametru de 16 mm și fixate pe rotor folosind suporturi din oțel bor.



POSIBILITATEA CUPĂRILOR DE ASAMBLARE ÎN DIFERENTE SETĂRI

Avantaje principale:

- Cuțite Y, ideale pentru tăiere și golire rapidă.




POSIBILITATEA ASAMBLĂRII CUȚITELOR ÎN DIFERITE SITUAȚII

TIGRA poate instala un rotor special care a fost construit datorită experienței sale în zdrobirea Tierre.

Acest rotor are proprietatea de a atașa o dublă a unealtă la o tocătoare convențională, permițând astfel pulverizarea materialului tăiat.

De asemenea, a fost echilibrat electronic. Are un dispozitiv de fixare sudat la rotor cu o dimensiune de 10 cm. nu poate fi detașat accidental, chiar și în cazul unei coliziuni cu pietre aleatorii, iar acest lucru garantează siguranța maximă a operatorului.

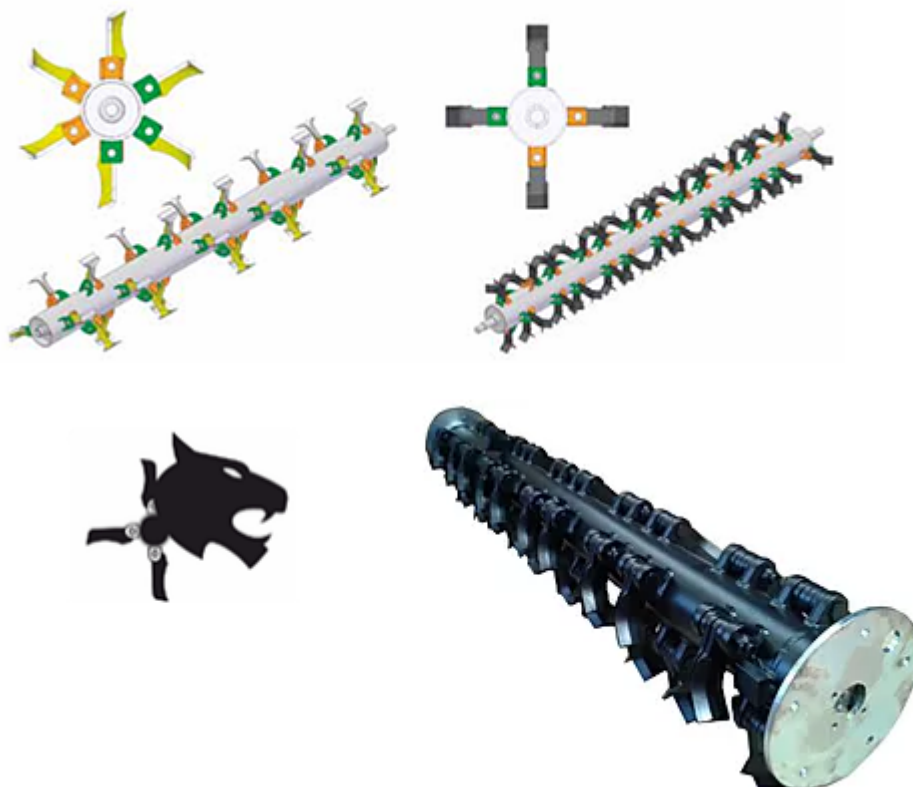

SUPORT ROTOR ȘI REȚINERE

Suporturile laterale ale rotorului sunt realizate din oțel presat și apoi prelucrate pentru a obține un singur corp fără sudare.

Suporturile sunt montate pe rulmenți cu bile duble care fac lucrări profesionale de labirint, ceea ce înseamnă sigilii cu buze duble.



SCHIMBARE LATERALĂ HIDRAULICĂ ȘI COMUTATOR ÎN TREI PUNCTE



Schimbare laterală hidraulică controlată cu piston. Este echipat cu două furtunuri cu cuplaje rapide care sunt conectate la conexiunile hidraulice ale tractorului.

Mișcarea este din nou cea mai definitorie și mai fiabilă pe care o puteți găsi pe piață. De fapt, acesta este împărțit în două tuburi din oțel cromat C45, ceea ce înseamnă că este indestructibil chiar și în cazul șocurilor accidentale severe.

Conexiunile la tractor sunt foarte apropiate de mașină. Aceasta menține tăietorul în poziția cea mai apropiată de tractor, elimină riscul ca pietrele să fie aruncate la operator, dar elimină problemele pe care mașina le ridică deasupra, astfel încât greutatea pe tractor să fie mai puțin supraîncărcată. Acest lucru permite ca mașina să fie cuplată, chiar dacă este înaltă, cu tractoare cu o greutate mai mică și cu o greutate mai mică.




Date tehnice

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										
MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO										
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°	N°	N°
140	1606 - 1050 - 910	1433 - 56	540	40 - 29	3	440 - 970	32	56	16	28
160	1758 - 1050 - 910	1585 - 62	540	50 - 36	4	471 - 1040	32	64	16	32
180	2018 - 1050 - 910	1845 - 72	540	60 - 44	4	528 - 1164	48	80	24	40
200	2184 - 1050 - 910	2011 - 79	540	70 - 51	4	550 - 1212	48	80	24	40
Revers 140	1606 - 970 - 980	1433 - 56	540-1000	40 - 29	3	440 - 1014	32	56	16	28
Revers 160	1758 - 970 - 980	1585 - 62	540-1000	50 - 36	4	497 - 1095	32	64	16	32
Revers 180	2018 - 970 - 980	1845 - 72	540-1000	60 - 44	4	550 - 1212	48	80	24	40
Revers 200	2184 - 970 - 980	2011 - 79	540-1000	70 - 51	4	573 - 1263	48	80	24	40

Imagini



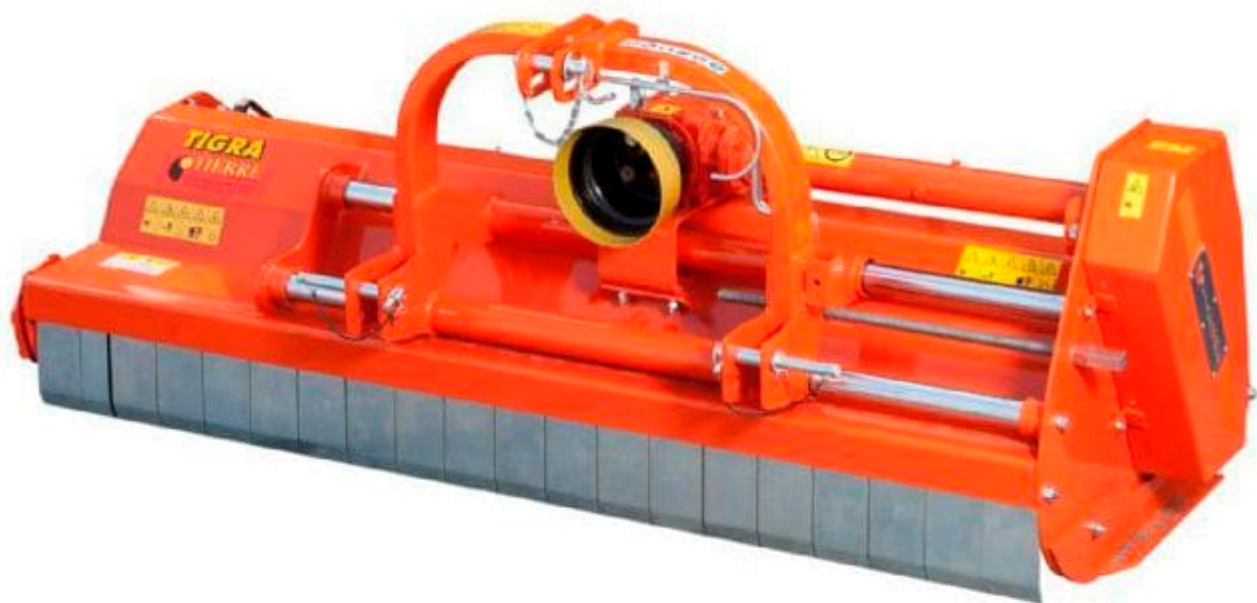



Agriexpo



