


ARBOS MS 8130 - Panagroteh Grup

Descriere



Semanatoare ARBOS MS 8130 cadru telescopic

Este vorba despre o semănătoare dotată cu cadru telescopic care permite o pregătire simplă și rapidă pentru deplasarea pe drumurile publice. Utilajul este compact și greutatea este redusă. Modelul MS 8130 a fost proiectat pentru a satisface exigențele clienților și fermelor medii-mari.

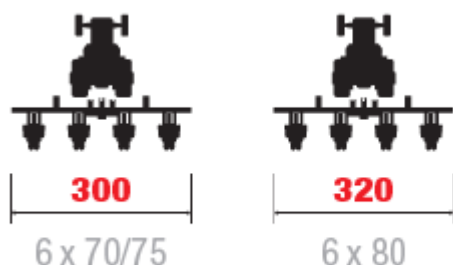


Această semănătoare de precizie cu cadru telescopic hidraulic permite utilizatorului să mute direct din poziția de lucru în poziția de transport.

Această semănătoare este foarte compactă și are o greutate redusă.

- Unitate de semănare tip 8000
- Cadru cu aripi rabatabile și dispozitiv hidraulic Easy-Set
- Lățime de transport 2,54, 3,0 și 3,20 metri
- Dispozitiv de siguranță pentru a preveni deschiderea accidentală a cadrului
- Prindere în 3 puncte
- Priză de forță 540 min-1
- Cardan cu roată liberă 1" 3/8 Z6-Z6 (lungime 510 mm)
- Vacuumetru
- Marcator de rânduri hidraulic, automat
- Cutie de viteze centralizată cu 21 rapoarte
- O serie de discuri pentru semănare
- O serie de inele inter-rânduri
- Perete divizor și separator semințe mici
- Transportor pentru colectarea semințelor reziduale
- Manetă ridicare element
- Manetă mișcare element

Caracteristici


Adaptat pentru semănarea atât pe teren prelucrat cât și în condiții de prelucrare minimă, permite menținerea adâncimii de lucru setată. Caracterizat de un sistem împământare cu disc dublu, cu diametru de 390 mm, poate lucra în prezența reziduurilor din recolte la suprafață. Controlul adâncimii de semănare este încredințat celor două roți din cauciuc poziționate în lateral la punctul de cădere al seminței. Paralelogramul, articulată, garantează o rază largă de acțiunii a elementului de semănare. Roțile spate, de închidere brazdă, sunt din cauciuc și pot fi reglate în diferite moduri pentru a optimiza rezultatele.

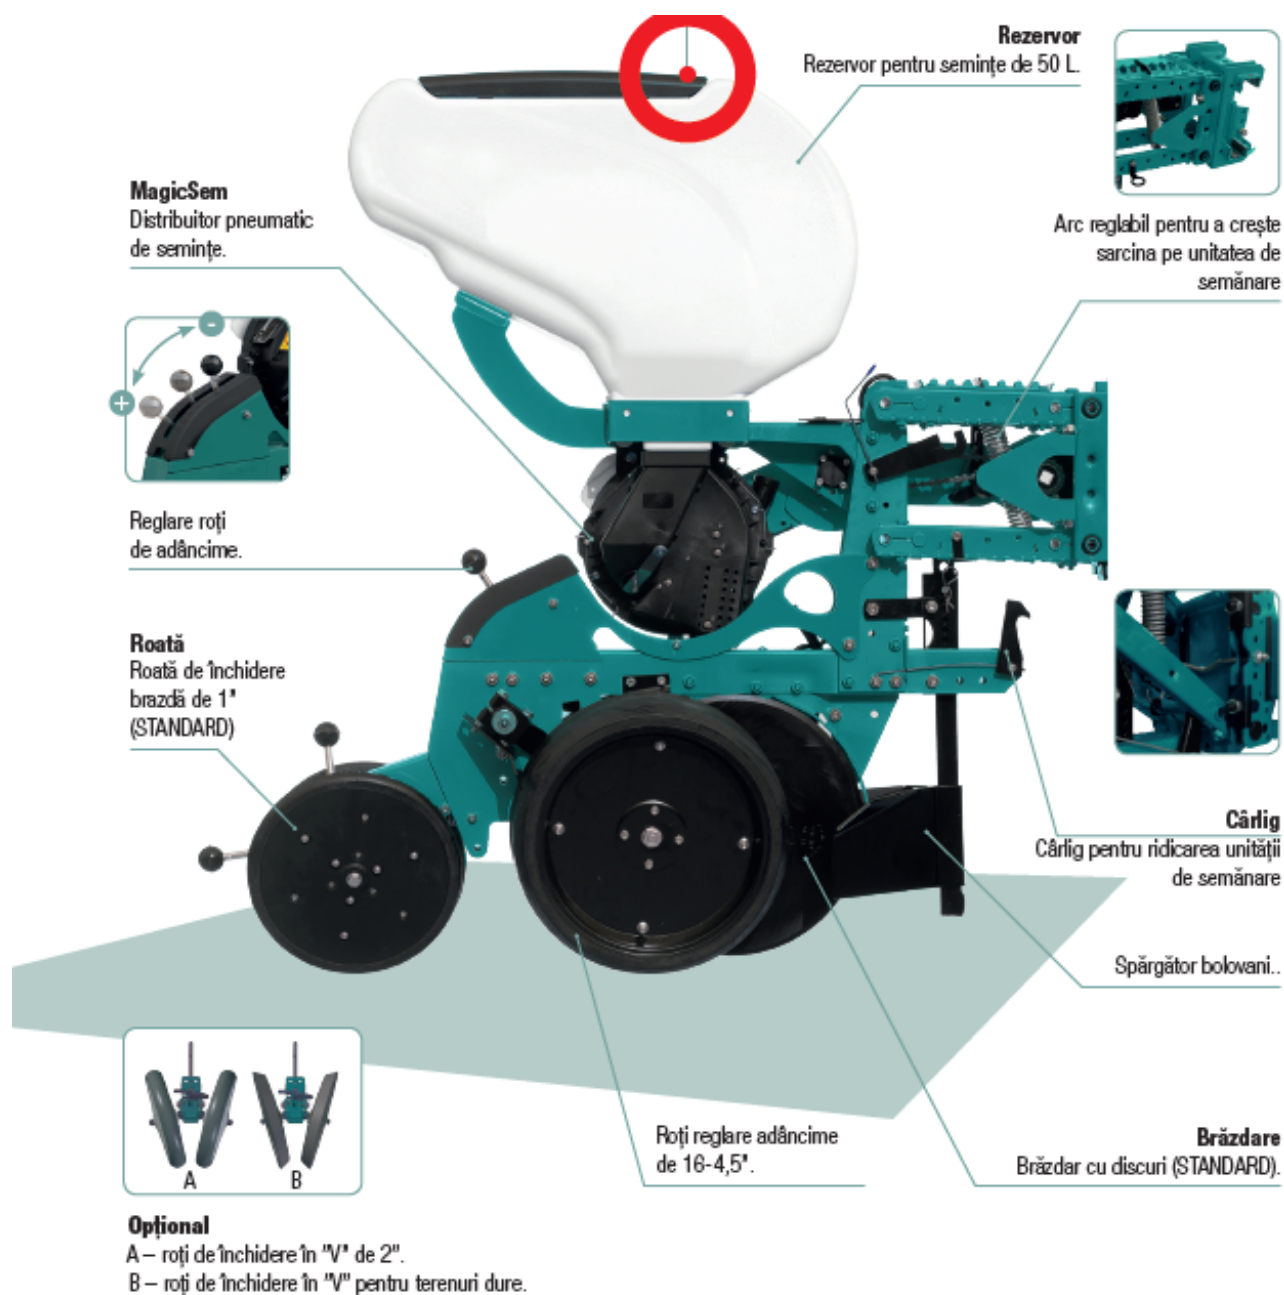



Roți reglare adâncime

Roțile laterale ale semănătoarei permit, prin mișcarea lor verticală, obținerea unei adâncimi constante de semănare. Această adâncime poate fi reglată prin intermediul unui mâner poziționat lângă roți.

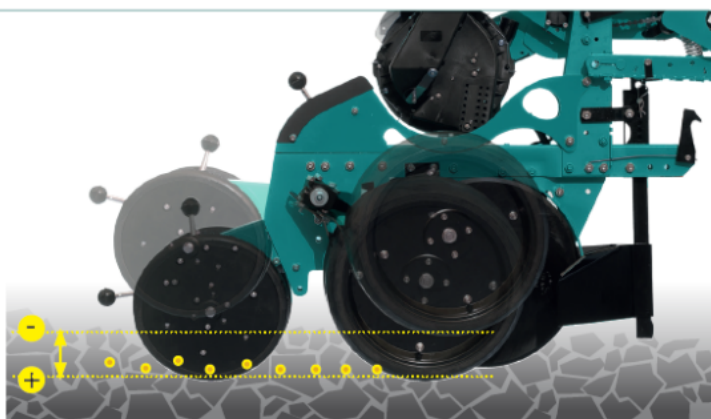

Roți de închidere brazdă

Reglare compresie semințe.



Reglare unghi roți.



Reglare distanță roți compresie.



Scarificator pentru însămânțare directă pe terenuri ușoare.




Kit rotativ curățare rânduri



Kit disc ondulat.




Disc TURBO cu prinderi.




Kit arc suplimentar unitate de semănare



Kit roată compresie concavă.



Acoperire semințe compatibil cu roată presare semințe.



Roată presare semințe.

Accesorii

ARBOS permite configurarea propriilor semănători în funcție de necesitățile utilizatorului prin intermediul unei game largi de accesorii disponibile în catalog.

Date tehnice

Date tehnice

NR. RÂNDURI	DISTANȚĂ ÎNTRU RÂNDURI	CADRU	GREUTATE		PUTERE NECESARĂ	CAPACITATE		
			BASE	ÎNGRĂȘĂMÂNT		SEMINȚE	MICRO	ÎNGRĂȘĂMÂNT
	(cm)	(cm)	(kg)		(CP)	(L)		
6	70-75	300	950	1170	80-100	300	75	2 x 215
6	80	320	980	1200	80-100	300	75	2 x 215

Imagini



