

TIERRE Mini TCL Tocator de resturi vegetale - Panagroteh Grup

Descriere



TIERRE MINI TCL

Tocatorul MINI TCL este proiectat pentru a fi utilizat în lucrări precum cosirea ierbii și a lemnului mic, pentru cerințe de productivitate ridicată, calitate a muncii și încredere. Datorită schimbărilor hidraulice, este posibil să lucrați la baraje, sol și șanțuri, indiferent de forma tractorului.

Poziționând mașina în spatele tractorului, este posibilă utilizarea acesteia ca trituitoare comună. **Tocatorul MINI TCL** este capabil să lucreze cu unghiuri de 50 ° în jos, pentru curățarea băncilor și șanțurilor și de 90 °, pentru cosit, de exemplu, gardurile vii.

Datorită ușurinței sale speciale, mașina poate fi folosită cu ușurință pentru a efectua sarcini precum grădinaritul și întreținerea pe toate tipurile de sol, în special pe dealuri și versanți.

Echipament standard:

- Cuplarea tractorului Cat. II
- Cutie de viteze închisă cu ulei cu roată liberă
- Susținerea culiselor reglabile în înălțime
- Rotor echilibrat electronic
- Diametrul rotorului este de 107 mm
- Ruloul de autocurățare
- Diametrul cilindrului este de 114 mm
- Ax P.T.O.
- Protejarea carterului
- Viteza de tăiere 57 m / sec

Specificatii

CUȚITE CU MARGINI DULBE. INOVATIV ȘI BREVET

Avantaje principale:

- Suprafață dublă de tăiere atât pe orizontală cât și pe verticală
- Tracțiune scăzută, consum de combustibil mai mic
- Rezistență la impact mai mare împotriva rocilor și corpurilor pietroase datorită formei speciale a gâtului

Ciocanele sunt montate pe un șurub de oțel de 12,9 mm cu diametru de 16 mm și fixate pe rotor folosind suporturi din oțel bor.




POSIBILITATEA CUPĂRILOR DE ASAMBLARE ÎN DIFERENTE SETĂRI

Avantaje principale:

- • Cuțite Y, ideale pentru tăiere și golire rapidă.



MIȘCAREA A UTILAJULUI

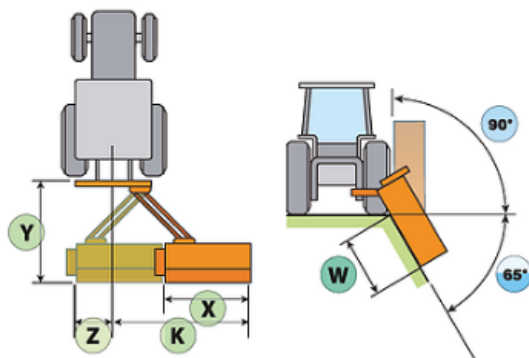

	X	Y	Z	K	W
MINI TCL 120	1200	1815	400	2242	1262
MINI TCL 140	1400	1815	400	2442	1462
MINI TCL 160	1600	1815	400	2642	1662


TRANSMINISE

Cutia de viteze este fabricată de COMER și este scaldată în ulei, precum și extensia.

Transmisia laterală are 4 centuri montate în scripete care au fost echilibrate independent electronic.



Date tehnice

Model									
	A - B - C	mm - inch	Rpm	CV - KW	N °	Kg - lb	N °	N °	N °
Mini TCL 120	1740-1850-940	1200 – 47	540	40 – 29	3	265 – 585	40	20	20
Mini TCL 140	1940-1850-940	1400 - 55	540	50 – 36	3	290 – 640	48	24	24
Mini TCL 160	2140-1850-940	1600 - 62	540	60 – 44	3	315 – 695	56	28	28

Imagini





Agriexpo







