


UNIA Ibis Vario plug reversibil - Panagroteh Grup

Descriere

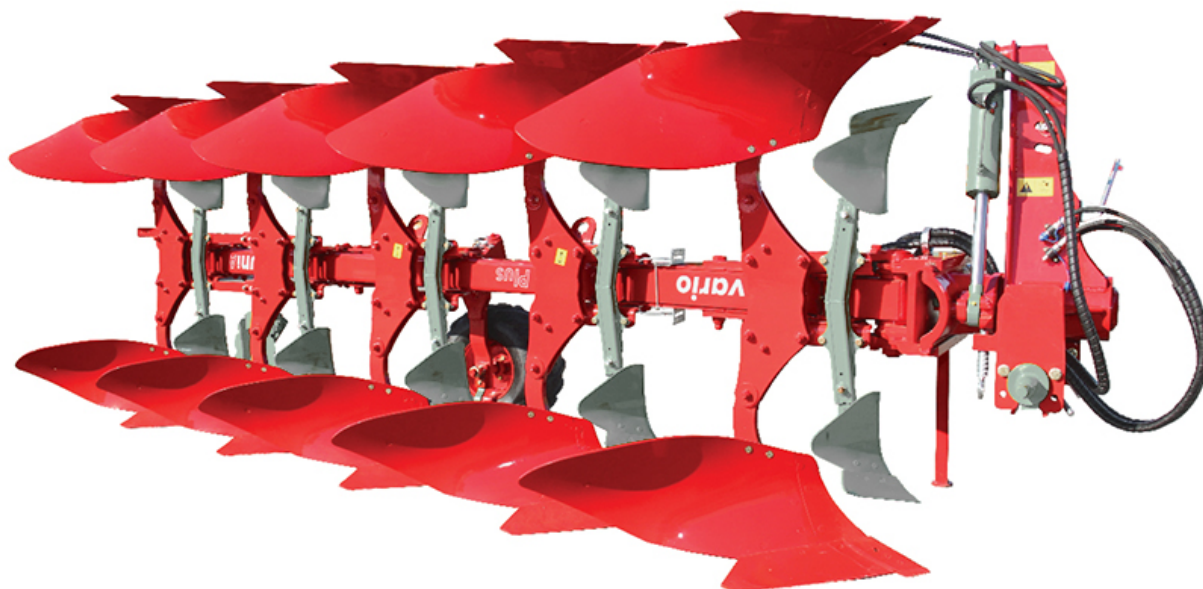

IBIS VARIO

Echipament standard

- Axa remorcare : $\varnothing 60-825/\varnothing 28$ mm cu ajustare in 2 puncte (VARIO 3)
- Axa remorcare : $\varnothing 60-825/\varnothing 36$ mm cu ajustare in 2 puncte (VARIO 4 si 5)
- Ax reversare $\varnothing 120$, cilindru cu dubla-actionare
- Cadru 120x120x8 mm (VARIO 3/ VARIO 4)
- Cadru 140x140x8 mm (Vario 5)

- Trupite LONG cu prelungire cormana
- Protectie cu bolt
- Protectie hidraulica (Versiune H)
- Latime de lucru variabila intre 35-50 cm/ trupita
- Actionare cadru cu cilindru
- Distanta intre trupite: 90 cm
- Roata laterala suport 10.0/80-12
- Ajustarea latimii primei brazde cu surub
- Distanta intre trupite: 100 cm (IBIS VARIO PLUS)
- Distanta cadru-sol: 75 cm , 80 cm pentru versiunile S/ H
- Razuitori resturi vegetale (IBIS VARIO PLUS)
- Distanta cadru-sol: 85 cm , 80 cm pentru versiuni S/ H (IBIS VARIO PLUS)
- Razuitori resturi vegetale (IBIS VARIO PLUS)
- Razuitori resturi vegetale (IBIS VARIO PLUS)

Echipament optional


- Trupite ZX
- Trupite lamelare LONG
- Cutite brazdare
- Disc brazdar suplimentar ø480 mm cu protectie arc (Versiune S/ H)
- Razuitori resturi vegetale
- Cilindru ajustare a primei brazde
- Brat actionat mecanic pentru tavalug suplimentar
- Brat actionat hidraulic pentru tavalug suplimentar
- TERRA H tavalug suplimentar 2m (450 kg)
- TERRA H tavalug suplimentar 2,5m (510 kg)
- Roata suport spate 10.0/80-12
- Roata suport si transport spate 10.0/80-12
- Roata suport si transport laterala 10.0/80-12
- Roata lata 320/60-12
- Intarire protectie arc cu inca 2 foi (de la 7 la 9 foi)
- Ax suspensie ø60-825/ø36 mm
- Ax suspensie ø60-965/ø36 mm
- Filtru pentru furtun hidraulic

Date tehnice

Date tehnice

IBIS VARIO	3	4	5	PLUS 3	PLUS 4	PLUS 5
Greutate (KG)	1240	1470	1700	1260	1500	1745
Necesar putere (CP)	90-120	120-150	140-180	90-120	130-160	150-200
IBIS VARIO S	3	4	5			
Greutate (KG)	1360	1740	2050	1380	1755	2070
Necesar putere (CP)	100-130	130-160	150-200	100-130	140-170	160-210
IBIS VARIO H	3	4	5	PLUS 3		
Greutate (KG)	1320	1680	1970	1340	1695	1990
Necesar putere (CP)	90-120	130-160	150-200	90-120	140-170	160-210

Imagini

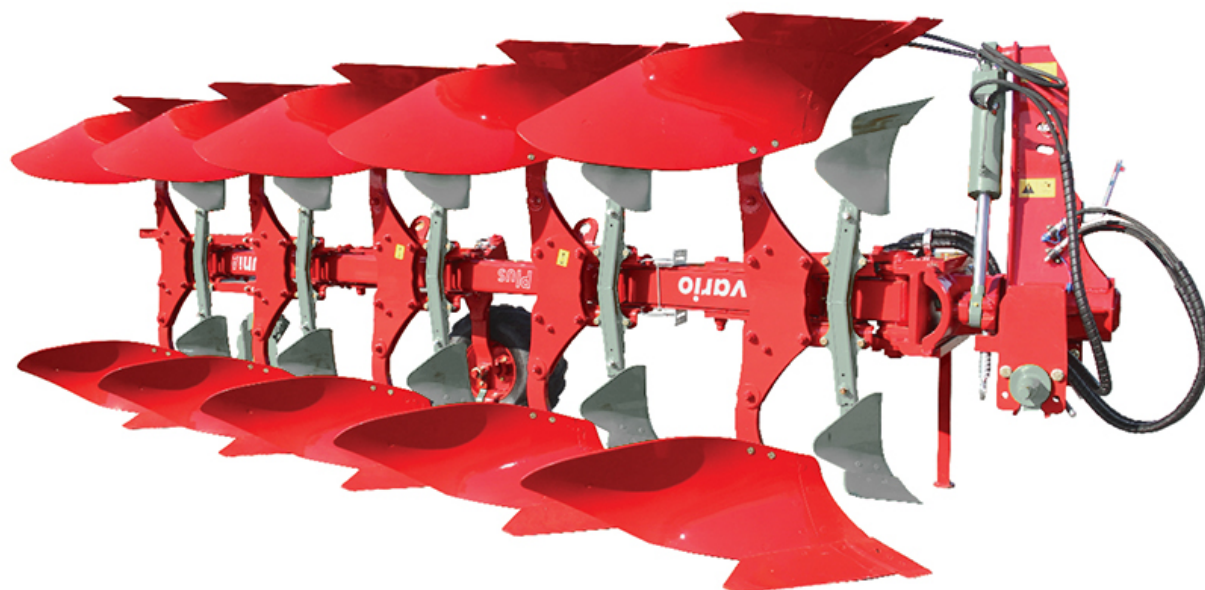

Video
